


付属防湿フィルム 厚さ50 $\mu$ m

# 湿気に強い! 防湿層一体構造。

アムマット プレミアムは、  
断熱性・耐水性・耐熱性に加え、  
防露性能を大幅に向上。  
壁体内の湿気の侵入を防ぎ、  
構造躯体の耐久性を維持し  
家を長持ちさせます。



## ■ 一般的な外壁の納まり

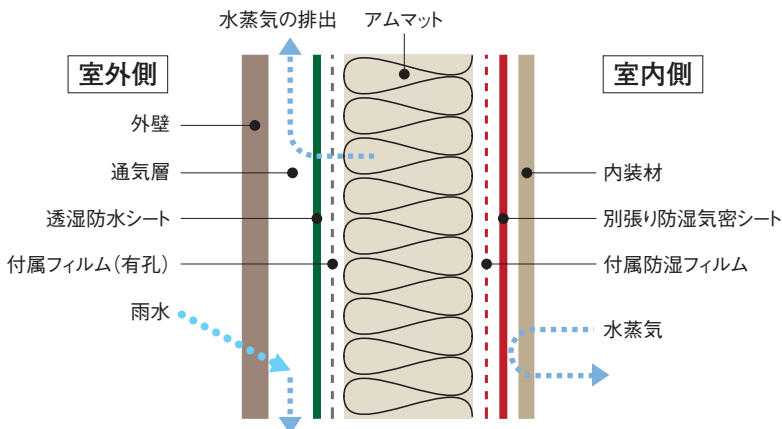

繊維系断熱材等では室内側に「防湿層」が必要です。「防湿層」は下の表の①以上とされています。アムマット「プレミアム」はその①の防湿フィルムを断熱材に一体化しています。即ち、JIS A 6930 A種相当の防湿フィルムを商品の室内側に使用しています。

一般の「アムマット」では、18 $\mu$ mのフィルムを使用しており、透湿抵抗比の計算で、「防湿層」になる、要件もございます。


詳しくはP.77又は、ホームページをご参照ください。

|   | 透湿抵抗 (m <sup>2</sup> ·hmmHg/g) カッコ内 (m <sup>2</sup> ·s·Pa/ng) | 主な例示仕様   |
|---|---|--|
| ㊦ | 60 (0.029)  | 防湿フィルムの材厚15 $\mu$ m以上のもの                                     |
| ① | 170 (0.082)   | 防湿フィルムの材厚50 $\mu$ m以上のもの (JIS A6930に規定するA種と同等以上の透湿抵抗を有するもの)  |
| ㊧ | 300 (0.144)   | 防湿フィルムの材厚100 $\mu$ m以上のもの (JIS A6930に規定するB種と同等以上の透湿抵抗を有するもの) |

(出典:平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説(Ⅲ 住宅の設計施工指針))

# アママット プレミアム

- 耳幅30mm以上で施工性向上
- 6面パックにより施工時のチクチク感を低減
- 付属防湿フィルムが従来のものより厚くなり、さらに結露対策を強化  
透湿抵抗0.082[m<sup>2</sup>・s・Pa/ng]、170[m<sup>2</sup>・h・mmHg/g]以上 JIS A 6930 A種相当品です。

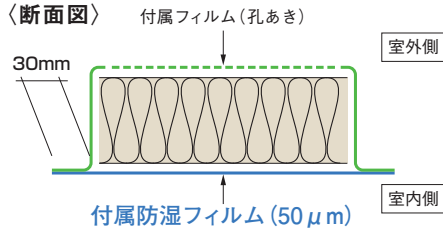


| 品番        | JIS認証種類<br>密度(kg/m <sup>3</sup> ) | 標準寸法   |       |        | 入り数<br>(枚/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率<br>(W/m <sup>2</sup> ·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値<br>(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/坪) |
|-----------|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------------|-----------------|--|--|---------------|
|           |                                   | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |              |                 |  |  |               |
| BHP3155   | MA<br>(30以上)                      | 155    | 425   | 1360   | 6            | 約1.2            | 0.038                                    | 4.1                                      | 7,900         |
| BHP3140AS | MA<br>(30以上)                      | 140    | 390   | 1180   | 9            | 約1.5            | 0.038                                    | 3.7                                      | 7,100         |
| BHP3140S  |                                   |        | 425   |        | 7            | 約1.2            |  |  | 7,100         |
| BHP3105AL | MA<br>(30以上)                      | 105    | 390   | 1360   | 5            | 約2.0            | 0.038                                    | 2.8                                      | 5,200         |
| BHP3105   |                                   |        | 425   |        | 9            | 約1.7            |  |  | 5,200         |
| BHP3105L  |                                   |        | 2880  | 4      | 約1.6         | 5,200           |  |  |               |
| BHP3105WL |                                   |        |       | 470    | 約1.7         | 5,800           |  |  |               |
| BHP390AL  | MA<br>(30以上)                      | 92     | 390   | 2880   | 5            | 約2.0            | 0.038                                    | 2.4                                      | 4,600         |
| BHP390L   |                                   |        | 425   |        | 11           | 約2.1            |  |  | 4,600         |
| BHP390    |                                   |        | 1360  | 5      | 約2.2         | 5,100           |  |  |               |
| BHP390WL  |                                   |        |       | 470    | 2880         | 5               |  |  | 約2.2          |


●熱伝導率による断熱材区分はCです。

## 充填工法 天井2枚重ね用断熱材

# アママット


- 住宅省エネルギー技術 施工技術者講習テキスト—施工編—  
(平成25年省エネルギー基準対応)の推奨施工方法が容易に出来ます。



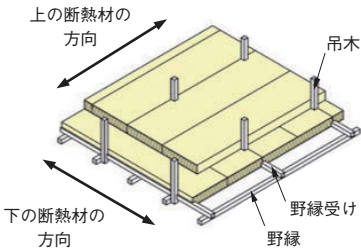

**2層の断熱施工**

天井の断熱材を2層にする場合は、上の断熱材と下の断熱材の方向が直交するように施工します。  
上側の断熱材の防湿フィルムは、剥がすか穴を開けて湿気が通るようにします。



| 品番       | JIS認証種類<br>密度(kg/m <sup>3</sup> ) | 標準寸法   |       |        | 入り数<br>(枚/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率(W/m <sup>2</sup> ·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/坪) |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|          |                                   | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |              |                 |                                      |                                      |               |
| BHM310WT | MA<br>(30以上)                      | 100    | 470   | 1360   | 9            | 約1.9            | 0.038                                | 2.6                                  | 5,400         |

※定常計算による内部結露の確認はホームページから出力できます。

快適さと機能性を追求した  
住宅用ロックウール断熱材

# AMMAT

アママト




アママトはJIS A 9521 (2014) に認証された商品です。

■ 梱包表記の見方



■ 熱抵抗と熱伝導率との関係

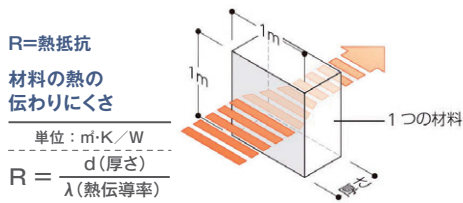


■ JIS表記の見方

| 種類   | ホルムアルデヒド | 熱伝導率 | 熱抵抗値 | 寸法           | 包装 | 外皮の有無等 |
|------|----------|------|------|--------------|----|--------|
| RWMA | F☆☆☆☆    | λ38  | R2.6 | 100×425×1360 | L  | V C    |

| 種類 | 密度 | 熱伝導率 W/(m <sup>2</sup> ・K) |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |    | 0.045                      | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 |
| L  | LA | ○                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | LB |                            | ○     |       |       |       |       |       |       |       |
|    | LC |                            |       | ○     |       |       |       |       |       |       |
|    | LD |                            |       |       | ○     |       |       |       |       |       |
| M  | MA |                            |       |       |       | ○     |       |       |       |       |
|    | MB |                            |       |       |       |       | ○     |       |       |       |
|    | MC |                            |       |       |       |       |       | ○     |       |       |
| H  | HA |                            |       |       |       |       |       | ○     |       |       |
|    | HB |                            |       |       |       |       |       |       | ○     |       |
|    | HC |                            |       |       |       |       |       |       |       | ○     |

# アムマット

- 湿気に強いロックウール断熱材です
- 室内側は、18 $\mu$ mの付属防湿フィルム貼りです
- 耳幅約30mmで、施工性向上

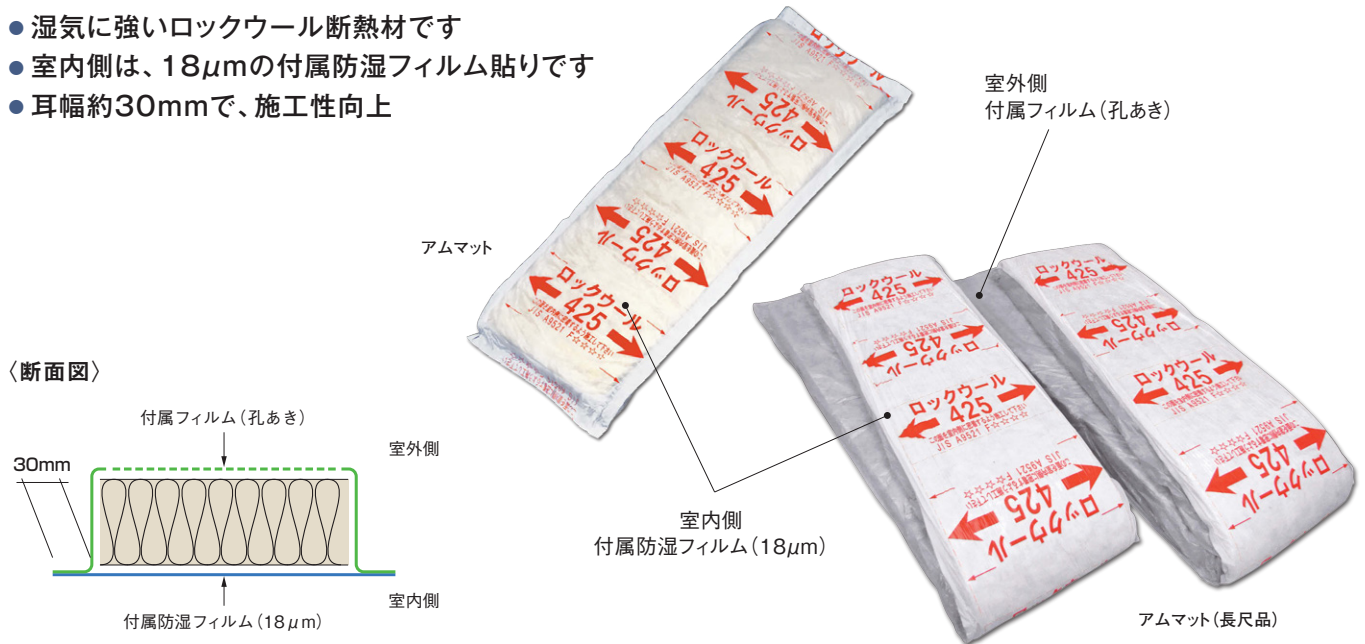

住宅用

| 品番         | JIS認証種類<br>密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 標準寸法   |       |        | 入り数<br>(枚/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率(W/m $\cdot$ K)<br>平均温度23 $^{\circ}$ C | 熱抵抗値(m $\cdot$ K/W)<br>平均温度23 $^{\circ}$ C | 設計価格<br>(円/坪) |
|------------|------------------------------------|--------|-------|--------|--------------|-----------------|--|--|---------------|
|            |                                    | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |              |                 |  |  |               |
| BHM3155*1  | MA(30以上)                           | 155    | 425   | 1360   | 6            | 約1.2            | 0.038                                      | 4.1  | 6,800         |
| BHM3140A   | MA<br>(30以上)                       | 140    | 390   | 1360   | 8            | 約1.5            | 0.038                                      | 3.7  | 6,100         |
| BHM3140AS  |                                    |        | 1180  | 9      | 約1.4         |                 |  |  |               |
| BHM3140    |                                    |        | 425   | 1360   |              | 7               |  |  | 約1.2          |
| BHM3140S   |                                    |        | 1180  | 7      |              |                 |  |  |               |
| BHM3105AL  | MA<br>(30以上)                       | 105    | 390   | 2880   | 5            | 約2.0            | 0.038                                      | 2.8  | 4,200         |
| BHM3105L   |                                    |        | 425   | 2880   | 4            | 約1.6            |  |  | 4,200         |
| BHM3105    |                                    |        | 470   | 1360   | 9            | 約1.7            |  |  | 4,200         |
| BHM3105W   |                                    |        | 8     |        | 4,600        |                 |  |  |               |
| BHM310AL   | MA<br>(30以上)                       | 100    | 390   | 2880   | 5            | 約2.0            | 0.038                                      | 2.6  | 3,900         |
| BHM310L    |                                    |        | 425   | 2880   | 10           | 約1.9            |  |  | 3,900         |
| BHM310     |                                    |        | 470   | 1360   | 9            |                 |  |  | 約1.9          |
| BHM310W    |                                    |        | 9     |        | 4,400        |                 |  |  |               |
| BHM390AL   | MA<br>(30以上)                       | 92     | 390   | 2880   | 6            | 約2.4            | 0.038                                      | 2.4  | 3,500         |
| BHM390AS   |                                    |        | 1180  | 13     | 約2.1         | 3,500           |  |  |               |
| BHM390L    |                                    |        | 2880  | 5      | 約2.0         | 3,500           |  |  |               |
| BHM390     |                                    |        | 425   | 1360   | 11           | 約2.1            |  |  | 3,500         |
| BHM390S    |                                    |        | 1180  | 13     | 約2.1         |                 |  |  | 3,500         |
| BHM390W    |                                    |        | 470   | 1360   | 10           |                 |  |  | 4,000         |
| BHM385 *2  | MA<br>(30以上)                       | 85     | 425   | 1360   | 11           | 約2.1            | 0.038                                      | 2.2  | 3,300         |
| BHM385S *2 |                                    |        | 1180  | 13     |              |                 |  |  | 3,300         |
| BHM375AL   | MA<br>(30以上)                       | 77     | 390   | 2880   | 7            | 約2.8            | 0.038                                      | 2.0  | 3,000         |
| BHM375L    |                                    |        | 425   | 2880   | 6            | 約2.4            |  |  | 3,000         |
| BHM375     |                                    |        | 470   | 1360   | 14           | 約2.6            |  |  | 3,000         |
| BHM375W    |                                    |        | 12    |        | 約2.5         | 3,400           |  |  |               |
| BHM355AL   | MA<br>(30以上)                       | 55     | 390   | 2880   | 10           | 約4.0            | 0.038                                      | 1.4  | 2,200         |
| BHM355L    |                                    |        | 425   | 2880   | 9            | 約3.6            |  |  | 2,200         |
| BHM355     |                                    |        | 1360  | 19     |              |                 |  |  | 2,200         |
| BHM355S    |                                    |        | 1180  | 21     | 約3.5         | 2,200           |  |  |               |
| BHM355W    |                                    |        | 470   | 1360   |              | 17              |  |  |               |

【品番凡例】 BHM 3  $\square$   $\square$   $\square$  (幅)A:390/無印:425/W:470 (長さ)S:1180/無印:1360/L:2880 ●フラット35の熱伝導率による断熱材区分はCです。

※1 主として天井用 ※2 受注生産品

根太レス工法用断熱材

# アママット 床ボードⅡネダレス



経済産業省  
建材トップランナー制度  
適合材  
目標値 $\leq 0.03781$

F★★★★★

JIS A 9521 建築用断熱材

受注生産品です。納期等詳細については弊社へお問い合わせください。

- 平成25年省エネルギー基準の4~7地域設計施工指針仕様基準(附則)に適合
- 大引き間用床ボード




| 品番         | 適用      | JIS認証種類<br>密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 入り数<br>(枚/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率<br>(W/m·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値<br>(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/坪) |
|------------|---------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|---------------|
| BH0680RSB* | ネダレス工法用 | HA<br>(60以上)                       | 80         | 805       | 910        | 4            | 約1.0            | 0.036                      | 2.2                                      | 18,900        |
| BH0680RSC* |         |                                    |            | 820       |            |              |                 |                            |  | 20,900        |
| BH0680RMC* |         |                                    |            | 880       | 1000       |              |                 |                            |  | 22,000        |
| BH0680RMD* |         |                                    |            | 895       |            |              |                 |                            |  | 22,700        |

※ 受注生産品

## アママット 床ボードⅡ ネダレス専用受け金具 かかる~の

- 面取り加工・折り曲げ加工・ツメ加工等、随所に工夫が施されたネダレス専用金具です。

| 品番      | 材質     | 入り数<br>(個/箱) | 施工面積<br>(坪) | 梱包仕様    | 設計価格<br>(円/箱) |
|---------|--------|--------------|-------------|---------|---------------|
| BH84080 | 溶融亜鉛鋼板 | 144          | 約8          | ダンボール梱包 | 20,020        |

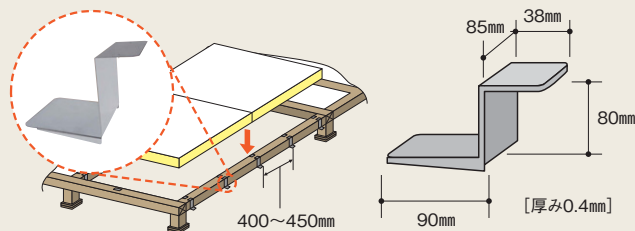

床用断熱材



# アママット 床ボード

経済産業省  
建材トップランナー制度  
適合材  
目標値 $\leq 0.03781$


F★★★★★

JIS A 9521 建築用断熱材

- 根太間用床ボード
- 室内側はポリエチレンフィルム貼り

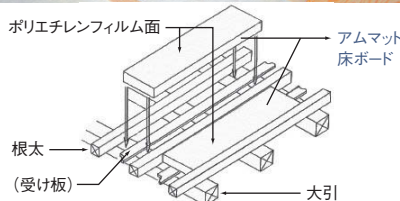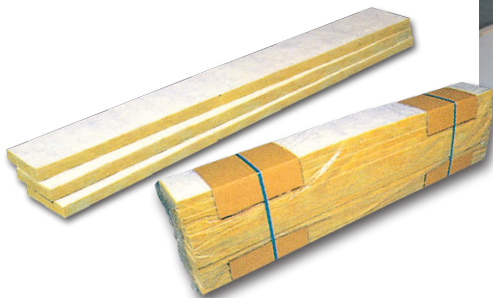

## 2×4工法金具 (別売品)



| 品番      | 材質       | 入り数    |
|---------|----------|--------|
| BH84040 | ガルバリウム鋼板 | 500個/箱 |

| 品番       | 適用    | JIS認証種類<br>密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 入り数<br>(枚/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率<br>(W/m·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値<br>(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/坪) |
|----------|-------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|---------------|
| BH0642S  | 根太工法用 | HA<br>(60以上)                       | 42         | 257       | 1820       | 12           | 約2.0            | 0.036                      | 1.1                                      | 4,500         |
| BH0642L  |       |                                    |            | 1910      | 4,800      |              |                 |                            |  |               |
| BH0642W* |       |                                    |            | 415       | 1820       | 8            |                 |                            |  | 6,300         |

※ BH0642Wには専用金具(48個入)が同梱されております。

外張工法・充填工法用


# ロクセラムボード

経済産業省  
建材トップランナー制度  
適合材  
目標:λ≦0.03781

F★★★★★

JIS A 9521 建築用断熱材  
不燃材料:NM-8600

断熱性、耐水性に優れているロクセラムボードは、外張工法に最適なボードタイプ断熱材です。

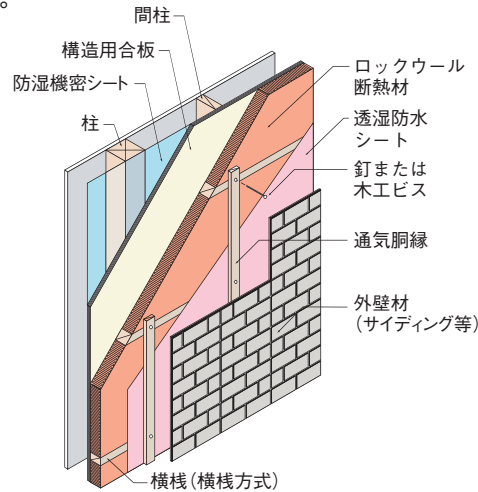

住宅用

| 品番       | 適用          | JIS認証種類<br>密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 入り数<br>(枚/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率<br>(W/m·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値<br>(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/梱) |
|----------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|---------------|
| BB0610ZC | 充填用         | HA<br>(60以上)                       | 100        | 395       | 1360       | 4            | 約0.8            | 0.036                      | 2.7                                      | 12,000        |
| BB0610ZD |             |                                    |            | 430       |            |              |                 |                            |  | 12,000        |
| BB06010※ | 外張・<br>外断熱用 |                                    | 100        | 605       | 910        | 4            | 約0.7            |                            | 2.7                                      | 10,000        |
| BB06060※ |             |                                    | 60         |           |            | 6            | 約1.0            |                            | 1.6                                      | 6,700         |
| BB06050  |             |                                    | 50         |           |            | 8            | 約1.3            |                            | 1.3                                      | 10,000        |

※ 受注生産品 ポリシート無し・裸品



床用断熱材

# アムマット床ロール

F★★★★★

JIS A 9521 建築用断熱材

● たいこ根太に最適

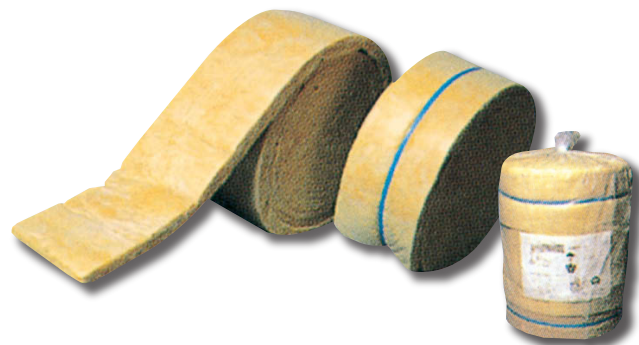

| 品番      | 適用    | JIS認証種類<br>密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 入り数<br>(巻/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率<br>(W/m·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値<br>(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/坪) |
|---------|-------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|---------------|
| BH0350F | 根太工法用 | MA<br>(40以上)                       | 50         | 265       | 15000      | 3            | 約4.0            | 0.038                      | 1.3                                      | 2,500         |

充填工法 天井・界壁用断熱材

# 建築用ロクセラム マット・フェルト

F★★★★

JIS A 9521 建築用断熱材  
不燃材料:詳細は下記※

昭和45年12月28日建設省告示第1827号  
等で、かさ比重0.04以上が規定されている  
建物で使用できます。



●マット ※不燃材料:NM-3616

| 品番       | JIS認証種類<br>密度(kg/m <sup>3</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 入り数<br>(枚/梱) | 相当施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率<br>(W/m <sup>2</sup> ·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値<br>(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/坪) |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|--|--|---------------|
| BH0410F  | MA<br>(40以上)                      | 100        | 425       | 1360       | 8            | 約1.5            | 0.038                                    | 2.6                                      | 4,400         |
| BH0410FW |                                   |            | 470       |            | 7            | 約1.4            |  |  | 4,400         |
| BH0455F  |                                   | 55         | 425       | 1360       | 16           | 約3.0            |  | 1.4                                      | 2,500         |
| BH0455FW |                                   |            | 470       |            | 15           | 約3.1            |  |  | 2,900         |

※ チューブ、マット付属フィルム共にアムマットと同じ仕様

●フェルト ※不燃材料:BD04010P(NM-8602 片面ポリ貼)、BF04050B(NM-8600 裸品)


| 品番       | JIS認証種類<br>密度(kg/m <sup>3</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 入り数<br>(枚/梱) | 施工面積<br>(坪/梱) | 熱伝導率<br>(W/m <sup>2</sup> ·K)<br>平均温度23℃ | 熱抵抗値<br>(m <sup>2</sup> ·K/W)<br>平均温度23℃ | 設計価格<br>(円/梱) |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|--|--|---------------|
| BD04010P | MA<br>(40以上)                      | 100        | 910       | 5500       | 1            | 約1.5          | 0.038                                    | 2.6                                      | 11,200        |
| BF04050B |                                   | 50         |           | 11000      |              | 約3.0          |  | 1.3                                      | 10,700        |

## ロクセラム マット・フェルトは、密度が決められている共同住宅等の界壁等に使えます。

| 構造の種類   | 基準・認定者                | 内容   | 断熱材仕様・他  |
|---------|-----------------------|--|--|
| 省令準耐火構造 | 住宅金融支援機構<br>フラット35仕様書 | 住宅金融支援機構が定める基準<br>フラット35・フラット35S・<br>認定低炭素住宅等で仕様異なります。 | [床直下の天井]<br>厚さ:50mm以上、かさ比重:0.024以上<br>[長屋建て・共同住宅の界壁]<br>厚さ:50mm以上、かさ比重:0.040以上 |
|         | 一般社団法人 日本木造住宅産業協会     | 住宅金融支援機構が定める基準に合格                                      | 日本木造住宅産業協会が定める仕様   |

住宅金融支援機構のフラット35仕様書ではロックウールの密度に関して規定されています。一般的に、ロックウールで密度に関する表記が出てくるのは、この仕様書と下記の告示です。

- 建設省告示1827号(界壁遮音)かさ比重0.04
- 建設省告示1358号及び1380号(準耐火構造)かさ比重0.024  
→通常のアムマットもご使用いただけます。

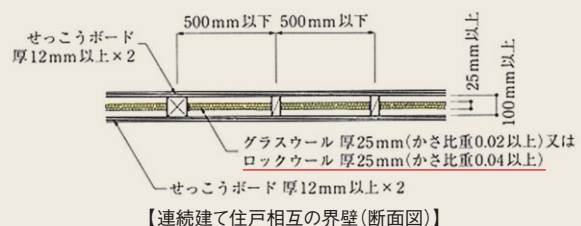


〈出典:住宅金融支援機構〉

# 防湿気密シート

JIS A 6930 B種相当住宅用  
プラスチック系防湿フィルム

防湿気密シートで建物全体を覆えば手軽に低コストで高気密化できます。室内側の水分を壁体内へ侵入させないため、断熱材の室内側に施工します。



# 気密テープ

施工しやすく、接合部を確実にシールするテープ。シートとシートの継ぎ目はもちろん、柱や配管まわりなども確実にシールする気密テープ。



| 品番       | 材質   | 厚さ×幅×長さ           | 梱包数<br>(本/梱) | 梱包仕様 | 設計価格<br>(円/箱) |
|----------|------|-------------------|--------------|------|---------------|
| BH8412JA | ポリ   | 0.1×1,200×50m     | 2            | 紙巻   | 13,000        |
| BH8421JB | エチレン | 0.1×2,100×50m(半折) | 1            | 梱包   | 11,000        |

| 品番      | 材質    | 厚さ×幅×長さ    | 梱包数<br>(巻/箱) | 梱包仕様  | 設計価格<br>(円/箱) |
|---------|-------|------------|--------------|-------|---------------|
| BH8450J | アクリル系 | 0.2×50×20m | 30           | ダンボール | 31,000        |

## 建材トップランナー制度



対象商品には左記のマークを入れております。

トップランナー制度は、経済産業省 資源エネルギー庁が、製品の性能をさらに向上させるように目標値を設定し、その達成を求める制度です。1998年(平成10年)より家電や自動車等が対象となり、省エネルギー性の向上が図られ大きな成果を上げています。そして、2013年(平成25年)12月に建築材料にもトップランナー制度(建材トップランナー制度)が拡大され「住宅用断熱材」が加わりました。2014年(平成26年)11月には「ガラスとサッシ」が加わりました。

### ■ 2022年の具体的な目標値は下記になります

ロックウールの熱伝導率は「グラスウール高付加価値品」と同等の断熱性能「0.038W/(m・K)」ですが、更に0.5%改善し、平成34年(2022年)に0.03781[W/(m・K)]を達成することを目指しています。

| 断熱材区分                      |        | トップランナー値<br>[(熱伝導率)W/(m・K)] | 効率改善後の<br>トップランナー値<br>[(熱伝導率)W/(m・K)] | 現在<br>出荷割合 | 目標年度<br>出荷割合 | 目標基準値<br>[(熱伝導率)W/(m・K)] | 性能<br>改善率 |
|----------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| ロックウール断熱材                  |        | 0.038                       | 0.03781<br>(0.5%改善)                   | —          | —            | 0.03781                  | 0.5%      |
| グラスウール断熱材                  | 普及品    | 0.050                       | 0.04975<br>(0.5%改善)                   | 40.48%     | 31.41%       | 0.04156                  | 6.04%     |
|                            | 高付加価値品 | 0.038                       | 0.03781<br>(0.5%改善)                   | 59.52%     | 68.59%       |                          |           |
| 押し出し法<br>ポリスチレンフォーム<br>保温材 | 普及品    | 0.040                       | 0.03900<br>(2.5%改善)                   | 48.12%     | 41.80%       | 0.03232                  | 6.19%     |
|                            | 高付加価値品 | 0.028                       | 0.02752<br>(1.7%改善)                   | 51.88%     | 58.20%       |                          |           |

### 【以下の断熱材については、対象範囲から除外されました。】

- グラスウール断熱材のうち密度24[kg/m<sup>3</sup>]以上の建築材料(遮音・防火性能が求められる場合に用いられる断熱材であるため。)
- 硬質ウレタンフォーム(施工現場によって性能が変わる可能性があり、現段階では製造事業者等による出荷時点における材料の性能と施工後の断熱性能との関係が必ずしも明らかでないため。)
- ロックウール断熱材及びグラスウール断熱材のうち吹き込み品(施工現場によって性能が変わる可能性があり、現段階では製造事業者等による出荷時点における材料の性能と施工後の断熱性能との関係が必ずしも明らかでないため。)
- グラスウール断熱材を使用した真空断熱材(市場に占めるシェアが低いため。)
- セルロースファイバー、高発泡ポリエチレン、ビーズ法ポリスチレンフォーム及びフェノールフォーム(市場に占めるシェアが低いため。)