



# 火に強く、音にも強い。

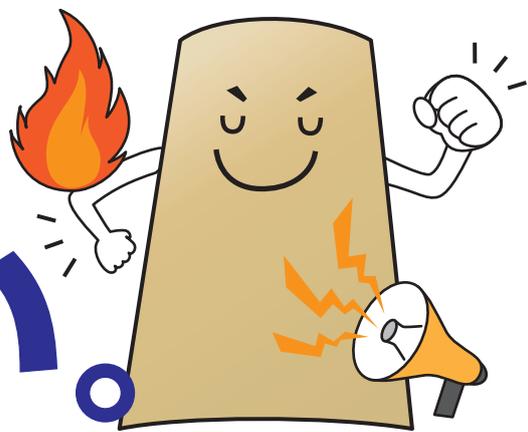

JFEのロックウール断熱材は、  
アパートや保育園、  
木造の老人ホームにオススメです。

ロックウール全面が  
フィルムで包まれているので  
施工がとても簡単。

〈マット断面図〉



## 充填工法 共同住宅界壁用断熱材

### 建築用 ロクセラム マット

F★★★★ JIS A 9521 建築用断熱材 不燃材料: NM-3616

- 告示1827号「共同住宅の界壁※1」への対応では密度40kg/m<sup>3</sup>以上(かさ比重0.04以上)が求められます。40kg/m<sup>3</sup>以上を保証した専用品「ロクセラムマット」をご使用下さい。
- 老人施設は、建築物の用途によって告示1827号の適用要否が決まります。

※1「遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件」

\*寸法、規格などはカタログをご参照ください。



## 充填工法 界床、壁、天井用断熱材

### アムマット

F★★★★ JIS A 9521 建築用断熱材  
不燃材料: NM-3616


- 準耐火建築仕様、木三共(木造3階建て共同住宅)や、平成27年告示253号など、国土交通省告示には密度30kg/m<sup>3</sup>以上(かさ比重0.03以上)のアムマットも対応可能です。
- アムマット使用例(グラスウールでは24kg/m<sup>3</sup>以上)
  - 中間階の床に。
  - 住宅金融支援機構、省令準耐火木造住宅仕様の「ファイヤーストップ材」に。

\*寸法、規格などはカタログをご参照ください。



JFE ロックファイバー 株式会社

# JFEのロックウール断熱材は、 密度が定められている共同住宅の 界壁や中間階の床にも使えます。



## 共同住宅に関する告示と断熱材選定例


概要	部位	目的	告示	密度 [kg/m <sup>3</sup> ]		JFE該当商品
				GW	RW	
① 共同住宅の界壁	界壁	遮音	1827号	20以上	40以上	ロクセラムマット ※1 (40kg/m <sup>3</sup> 以上)
② 準耐火構造の床	床 (中間階)	耐火	1358号	24以上	24以上	アムマット (30kg/m <sup>3</sup> 以上)
③ (準防火地域で特例の) 木造3F建共同住宅の床			1380号			
④ 「主要構造部を木造とすることが できる大規模の建築物」の床			253号			

※1 アムマット (30kg/m<sup>3</sup>以上) はご使用いただけません。

RW:ロックウール GW:グラスウール

## ロックウール断熱材選定例

中間階の床にはアムマット、界壁にはロクセラムマットがオススメです。

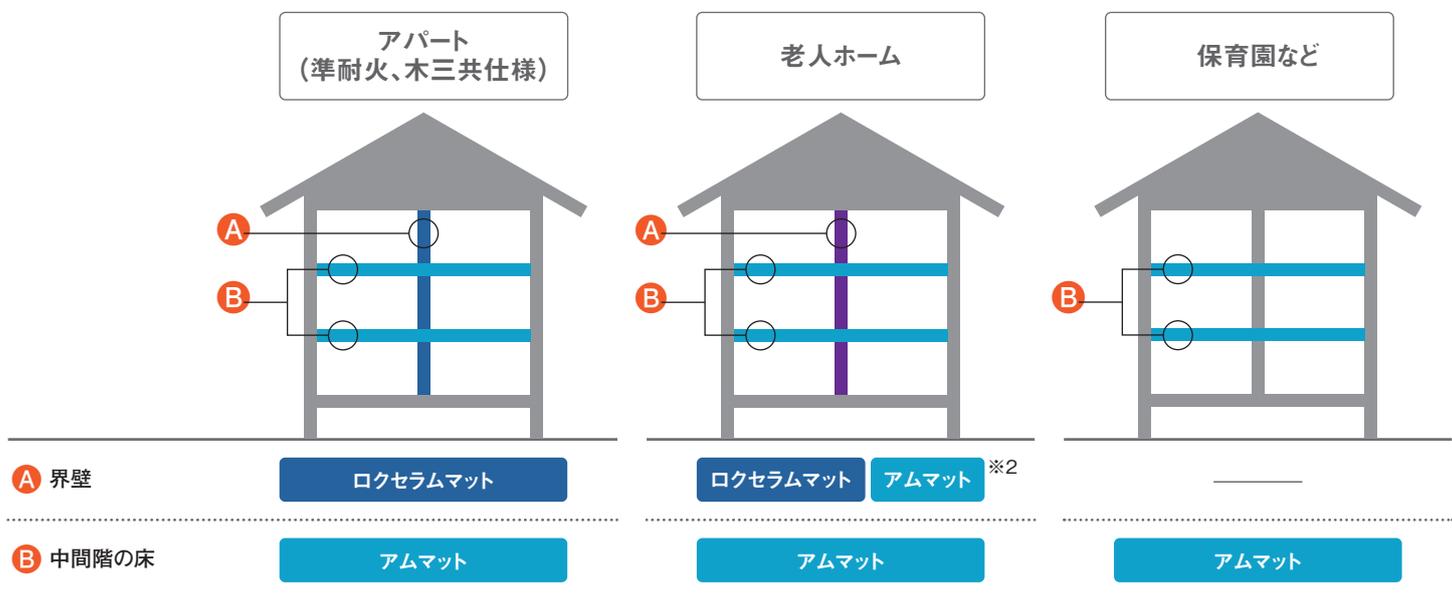

※2 建築物用途により告示1827号の適用要否が決まります

## JFE ロックファイバー 株式会社

JFE 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目 TEL.086-447-4210 FAX.086-447-4399 <http://www.jfe-rockfiber.co.jp>



### ■ 商品に関するお問い合わせ

[本社営業所] TEL.086-448-5200 FAX.086-447-4399	[東京営業所] 〒105-0014 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル5F TEL.03-5418-6760 FAX.03-5418-6761	[大阪営業所] 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6-20 堂島アバンザビル10F TEL.06-6342-0647 FAX.06-6342-0645	[九州営業所] 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館7F TEL.092-263-1450 FAX.092-263-1452
---	--	--	---

■ 注文窓口、納期・在庫に関するお問い合わせ:TEL.086-447-4208 FAX.086-447-4211